




DEUTROMAT

Магнитопорошковая система для контроля муфт

KARL DEUTSCH

DEUTROMAT

Магнитопорошковая система для контроля муфт

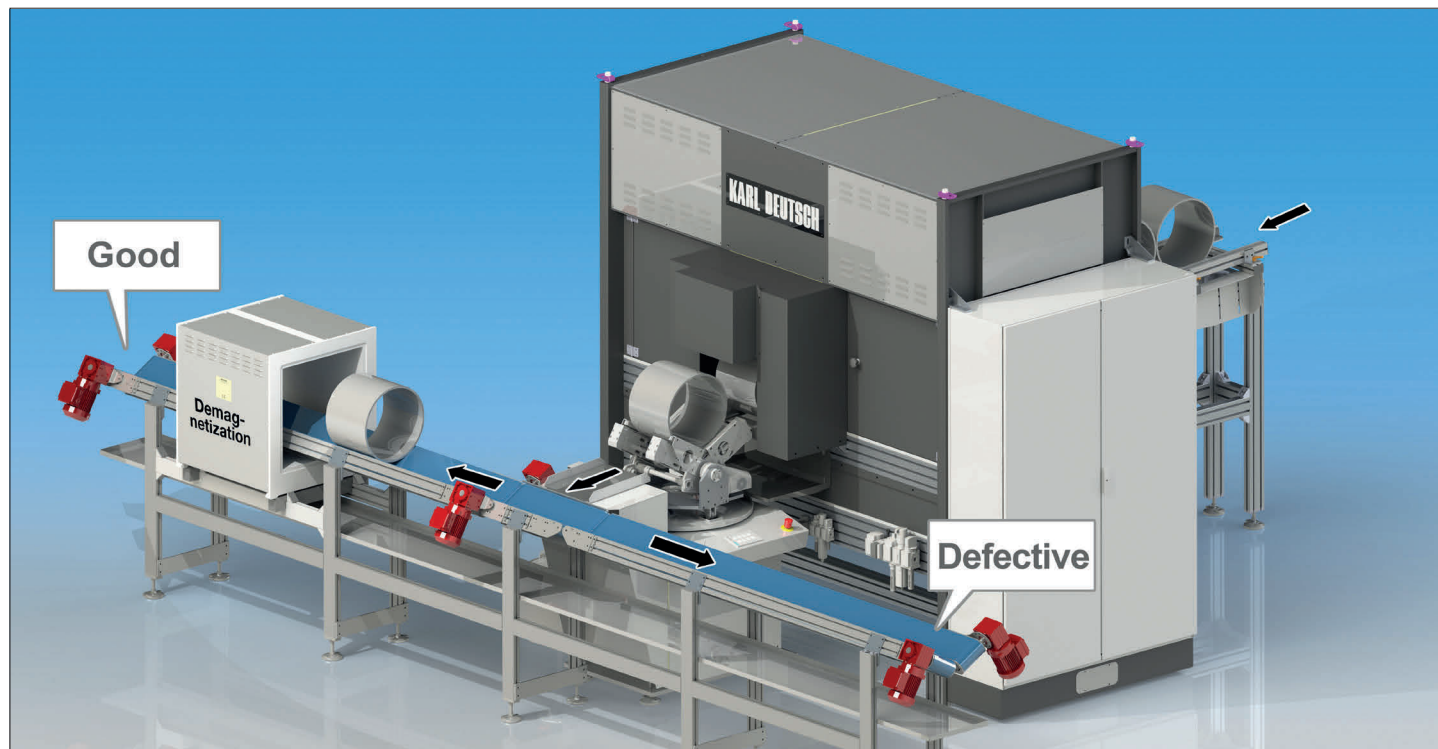

Система контроля муфт с возможностью отбраковки прошедших и не прошедших контроль деталей



Моторизованный поворотный стол для осмотра муфты с возможностью вращения на 180 градусов

Типовые данные проекта (Другие требования по запросу)

Диаметр муфты	60 мм – 370 мм	Длина муфты	90 мм – 350 мм
Метод намагничивания	Комбинированное	Рабочая мощность	60 % (защита от перегрева)
Минимальная напряженность	2.4 кА/м	Характеристики	ASTM E709-08, API 5CT (9.14.2)
Ток циркулярного контура	5000 А , переменный ток	Ток продольного контура	до 32 000 Ампер-Витков
Возможность загрузки	10 муфт (200 мм) со стопором	Браковочная конвейерная лента	3 м (годные, вкл. катушку), 3 м (брак)
Время цикла	Примерно 15 с. (зависит от визуального осмотра)	Память системы	300 деталей, 100 операторов

KARL DEUTSCH Pruef- und Messgeraetebau GmbH + Co KG
Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Germany
Phone +49 202 7192-0 · Fax +49 202 714 932
info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

DIN EN ISO
9001
certified

ООО "КАРЛ ДОЙЧ РУС"
109507, г. Москва, Волгоградский пр-кт 183, к. 2
Сайт: www.karldeutsch.ru
Почта: info@karldeutsch.ru
Телефон: 8-499-286-92-99

KARL DEUTSCH